


Ruderge  
lenk  
**Augbolzen**

**DLV Norm  
2**

002/003

Maße in mm

Bezeichnung eines Augbolzens:  
Augbolzen DLV2

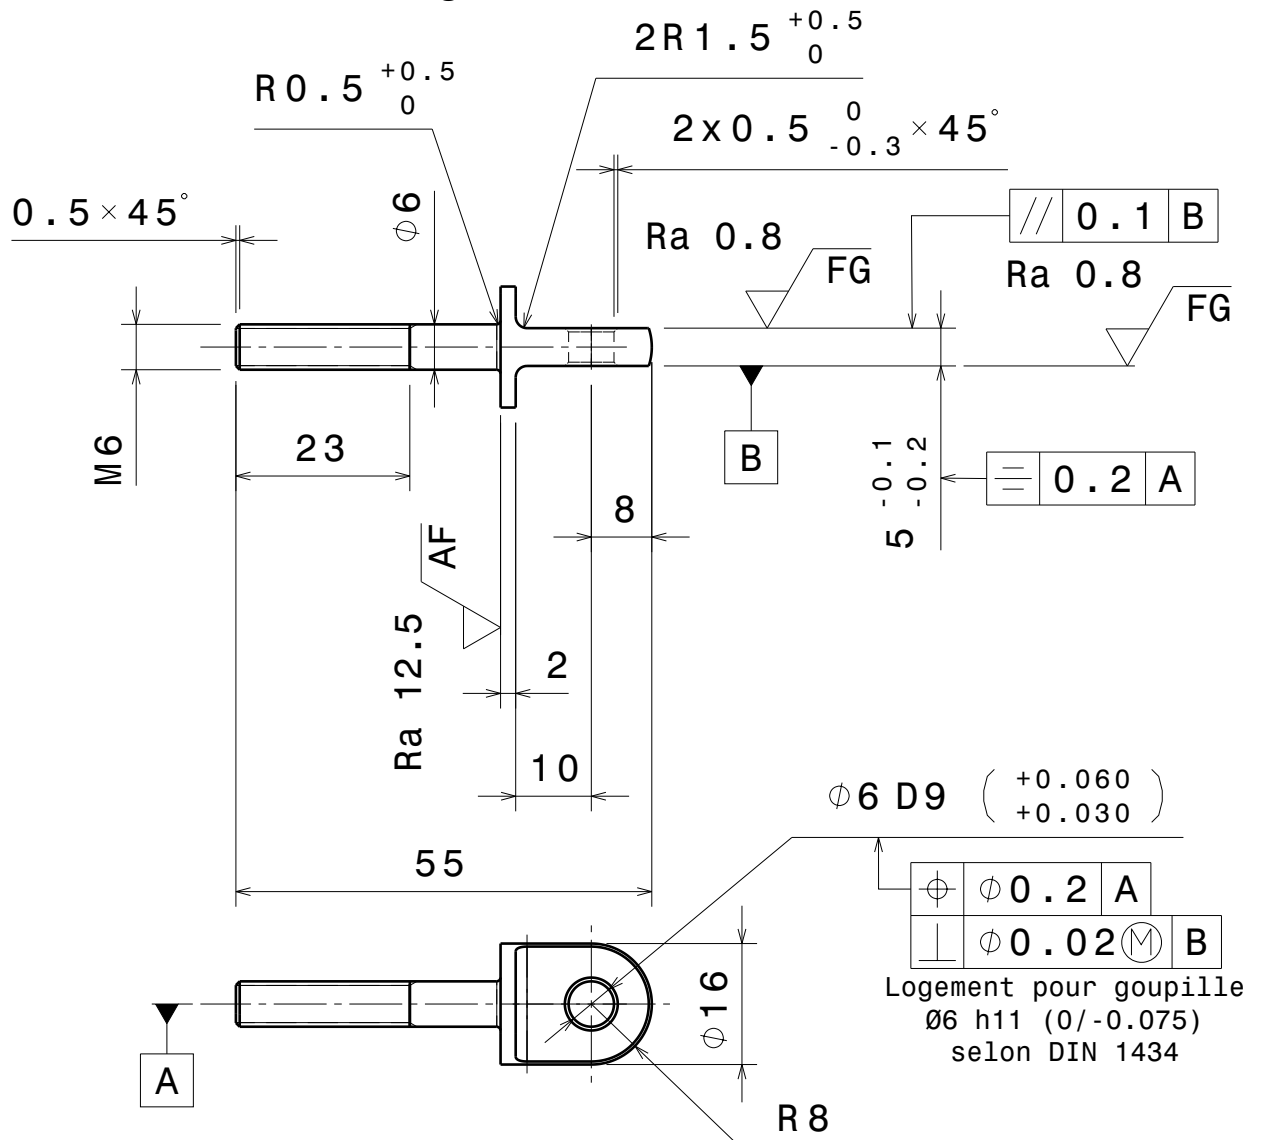

Zulässige Abweichung zwischen Bahrungs- u. Körperachse 0.2 mm  
Werkstoff : StC 45.61 geglüht. W. NR. 1.0503

Gewinde : Metrisches Gewinde nach Din 13 ; Gewindegrenz-  
maße mittel nach DIN 13 u. 14 Beiblatt 4.

Verwendbar : Rundstahl nach DIN 668

übersicht : siehe DLV Norm4

DIN 17200	C45
UNI 7845	C45
ISO 683-1	C45
AISI-SAE	1045
AFNOR 35-552	AF65C45
<i>état recuit</i>	

Mai 1935

**Deutscher Luftsport -  
Verband**