


Rudergelenk
Gabelbolzen mit Drehschutz

DLV
Norm 3

Maße in mm

003/003




Zusammenstellung:

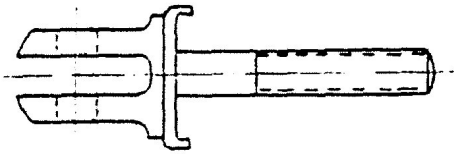

Bezeichnung eines Gabelbolzens mit Drehschutz:

Gabelbolzen DLV 3

Einzelteile:

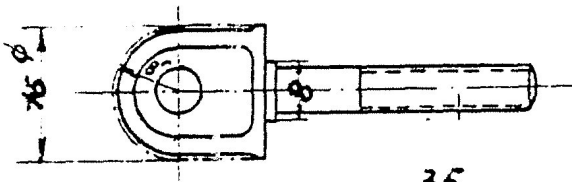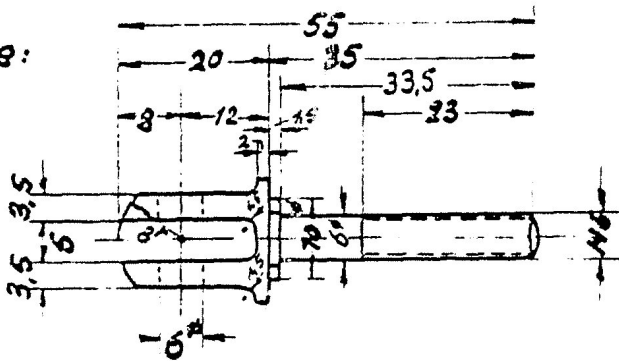



ORIGINAL

Werkstoff:

Gabelbolzen: StC 45.61 geölt.

Scheibe: St 37.12

Verwendbar: Rundstahl
nach Din 668.

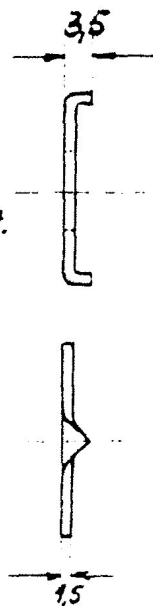

Zulässige Abweichung zwischen Bohrungs- u. Körperachse 0,2 mm.
Gewinde: Metrisches Gewinde nach Din 13, Gewindegrenzmasse
mittel nach Din 13 u 14. Beiblatt 4.

Übersicht: Siehe DLV Norm 4